


Kleurengamma

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto's zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.



RUSTIEK



ROOD




ANTRACIET



TERRE D'AMARANTE

VIND AL ONZE
DAKOPLOSSINGEN
OP ONZE WEBSITE

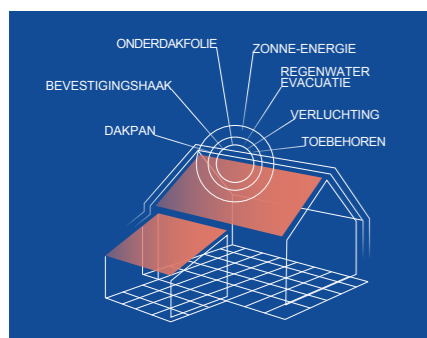

Dit product is gemaakt conform l'AFNOR certificatie volgens de norm ISO 9001 EN ISO 14001 voor het milieu. Alle modellen van EDILIANS voldoen aan EN 1304. Enkele modellen die het NF logo bezitten en het keurmerk NF063. De kenmerken van het keurmerk NF zijn, geometry, buigweerstand, waterdichtheid klasse 1, vorstbestendig volgens NF EN -2. De vorstweerstand "Bergklimaat" NF539-2 (alleen de modellen met het logo NFM) geschikt voor daken met lage helling (enkel voor de modellen met het logo NF FP).

www.marque-nf.com

EDILIANS

Email :
serviceclients.exp@edilians.com

edilians.be/nl
edilians.nl

TENORD Huguenot

**MET HAAR GROTE SPELING
EN EENVOUDIGE PLAATSING**

Kleine golvende dakpan met sluiting

Ref. 311



- Ruime plaatsingsspel van 20 mm in de hoogte en 4 mm in de breedte
- Gladde afwerking
- Uitzonderlijke waterdichtheid
- Kostenbesparend formaat



 ONZE OPLOSSINGEN

edilians.be/nl
edilians.nl



EDILIANS

TENORD Huguenot


Kleine golvende dakpan met sluiting

DWARSDOORSNEDEN TER HOOGTE VAN DE PANNENLATTEN


Plaatsing met kantpannen

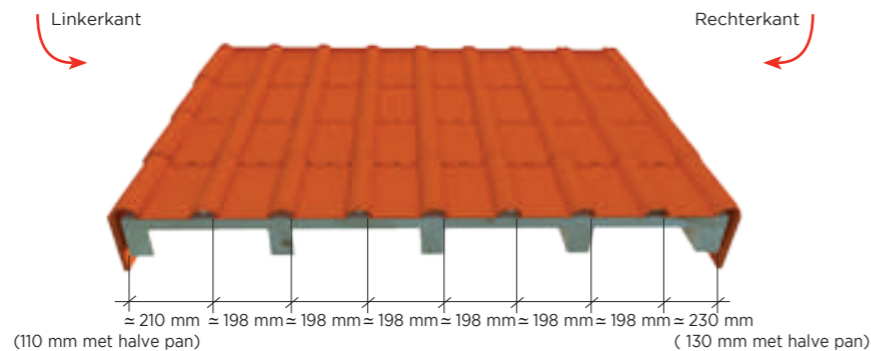

Plaatsing met gevelpannen

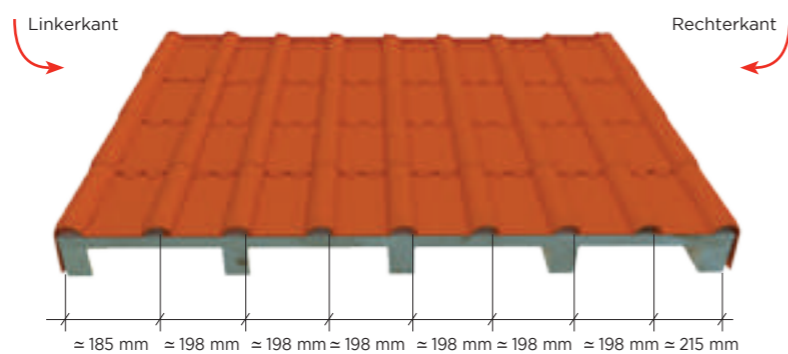

MATEN

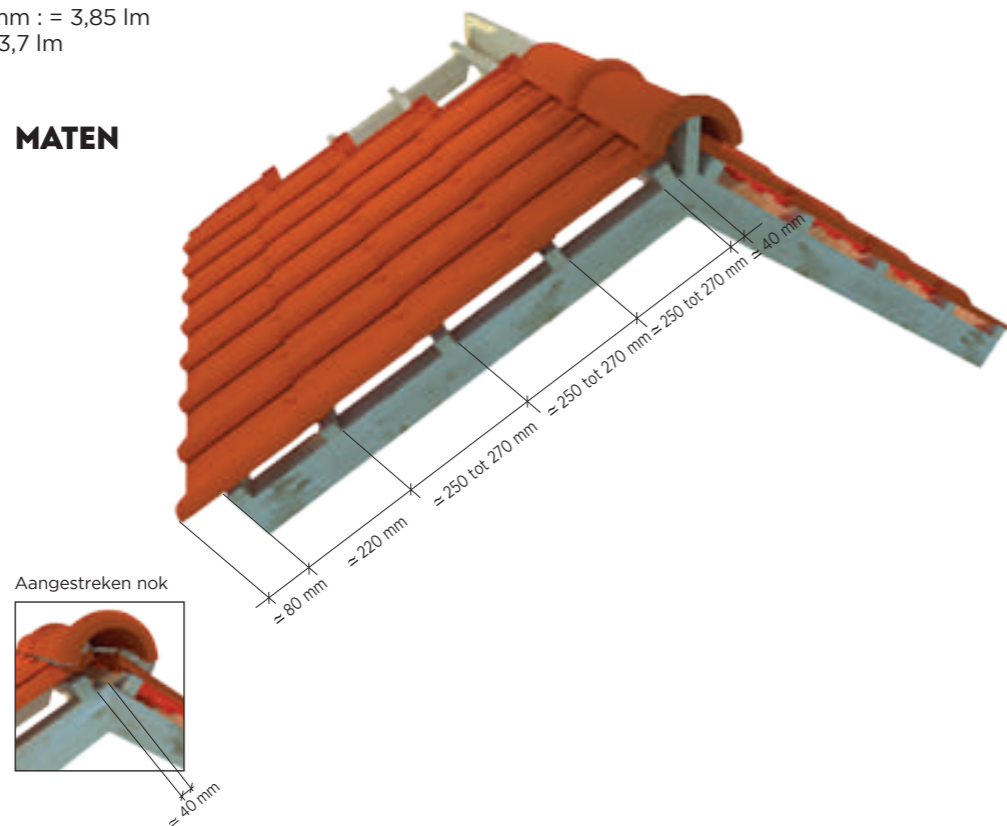

Technische kenmerken

Productieplaats :
Wardrecques

Totale Lengte :
≈ 340 mm

Totale Breedte :
≈ 238 mm

Nuttige breedte :
≈ 198 mm ± 2 mm

Aantal per m² :
- met latafstand van 250 : = 20,2
- met latafstand van 260 : = 19,4
- met latafstand van 270 : = 18,7

Variabele latafstand :
≈ 250 tot 270 mm

Lopende meter panlatten per m² dakvlak :

- met latafstand min van 250 mm : = 4 lm
- met latafstand gemiddeld van 260 mm : = 3,85 lm
- met latafstand max van 270 mm : = 3,7 lm

Eenheidsgewicht :
≈ 2,4 kg

Gewicht per m² :
44,9 tot 48,5 kg

Stuks per palet :
420 stuks

DTU :
40-21

Plaatsing : recht leggen

Sluiting : dubbele

LE
+
VOOR

DE ARCHITECTEN
Technische fiche beschikbaar via de site
www.edilians.be/nl
www.edilians.nl

TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN

(Uitgedrukt in % - uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-21).

Belangrijk: indien het horizontale dakoppervlak langer is dan 12 lm contacteer de regioverantwoordelijke.

Kolom A : Dakvlakken waarvan horizontale projectie maximaal 6,5 m is. Kolom B : Dakvlakken waarvan de horizontale projectie tussen de 6,5 m en 9,5 m is. Kolom C : Dakvlakken waarvan de horizontale projectie groter is dan 9,5 m, en de maximale 12 m niet overschrijdt.


Dankzij de uitzonderlijke waterdichting, kan de tenord dakpan in bepaalde omstandigheden geplaatst worden op een lagere dakhelling dan toegelaten volgens de technische fiche DTU-40 21. Gelieve ons hiervoor de regioverantwoordelijke te contacteren.

Gebieden	Geografische toepassingszones								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 tussen 200 m en 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Beschermd	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normaal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Blotgesteld	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Gebieden	Geografische toepassingszones								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 tussen 200 m en 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Beschermd	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normaal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Blotgesteld	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

HULPSTUKKEN


Dakvlakafwerking

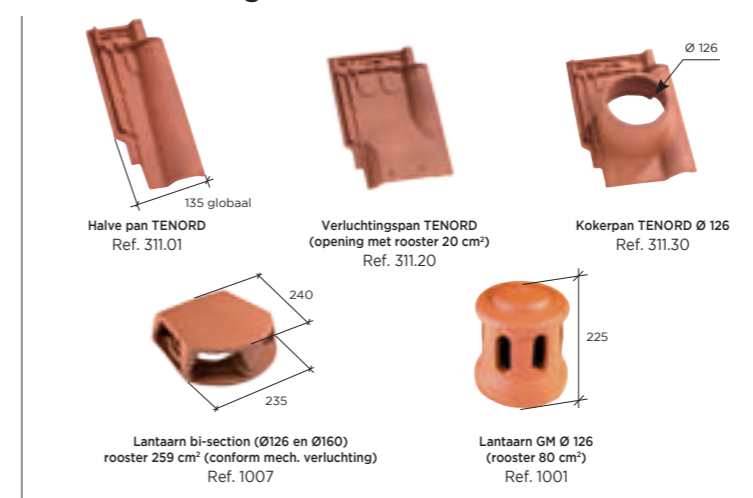

Gevelafwerking

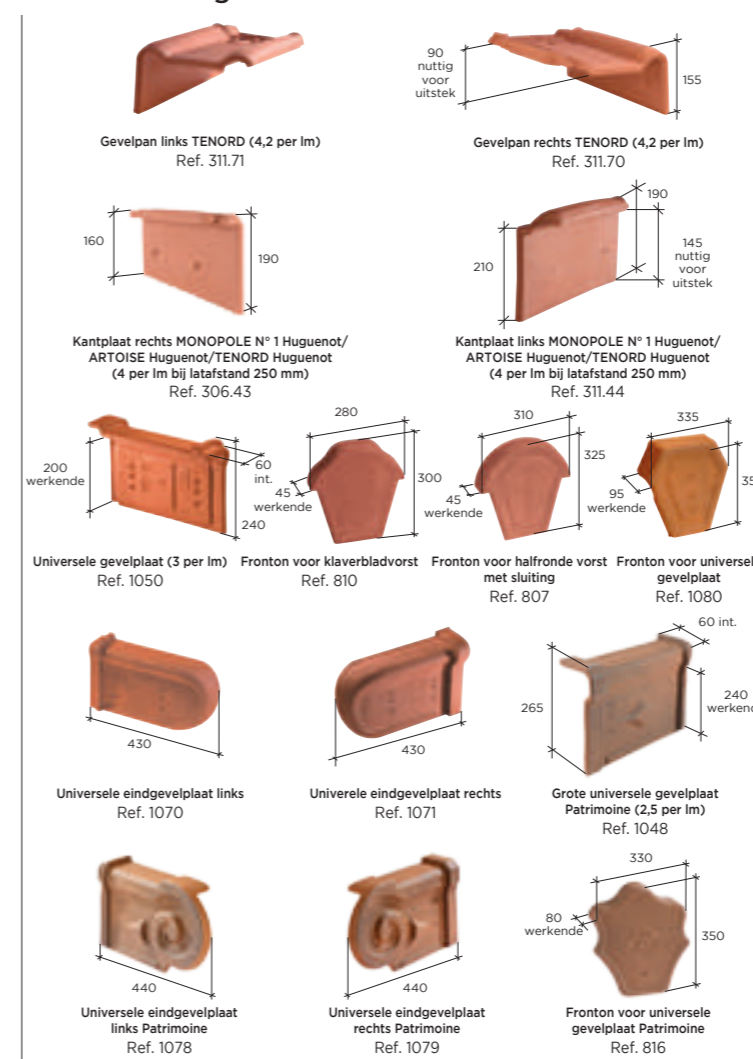

Vorstafwerking

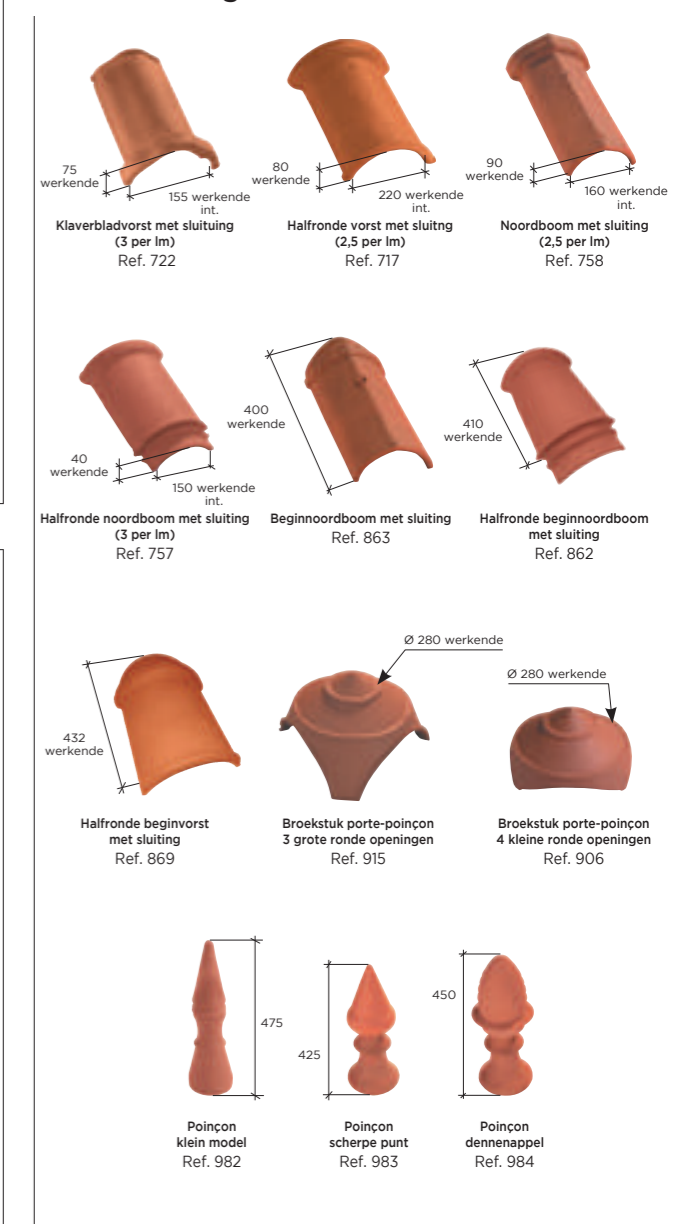

Andere producten



Gelieve onze site te raadplegen voor de verschillende kleuren van de hulpstukken.