

PANNEN
GEVELBEKLEDING
ZONNEPANNEN
DIENSTEN
FUNCTIONELE
HULPSTUKKEN
BOUWINNOVATIE

BEAUVOISE HUGUENOT

MODERN EN TIJDLOOS

KLEINE VLAKKE DAKPAN MET SLUITING



BVCert. 6022823



Réf. 302


- Verbeterde waterdichting
- Strak uitzicht
- Rechte fijne neus zoals die van een traditionele tegelpan
- Uitgebreid gamma hulpstukken
- Speling in de sluiting
- Klei van beauvais

BEAUVOISE HUGUENOT


KLEINE VLAKE DAKPAN MET SLUITING

DOORSNEDE TER HOOGTE VAN DE PANNENLAT


Plaatsing zonder individuele kantplaten

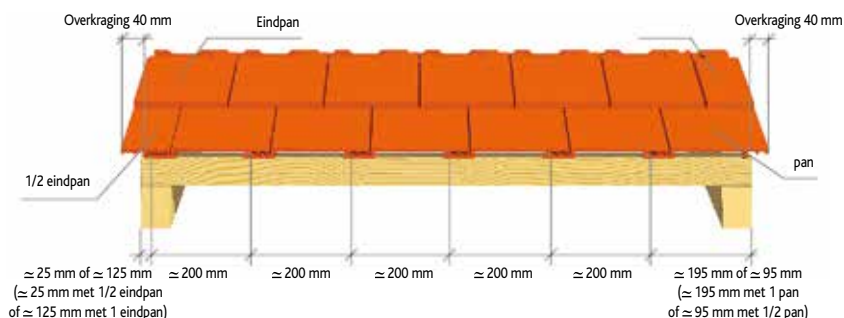


Plaatsing met individuele kantplaten

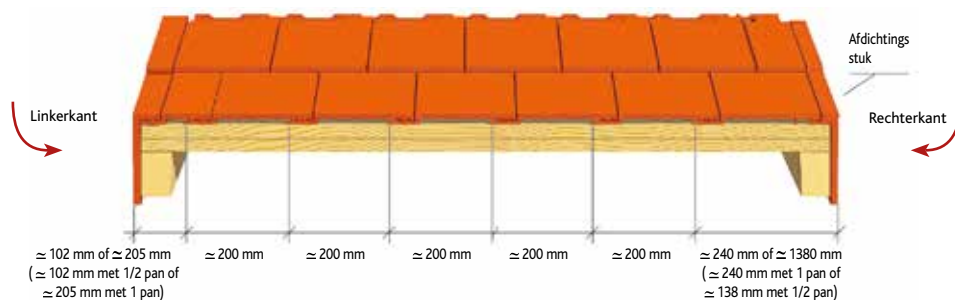

Plaatsing met gevelpannen

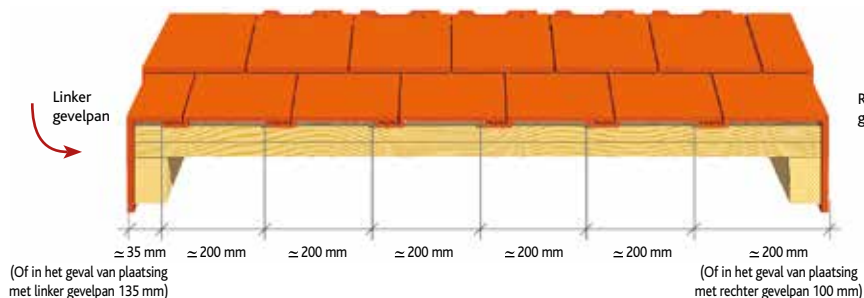

MATEN

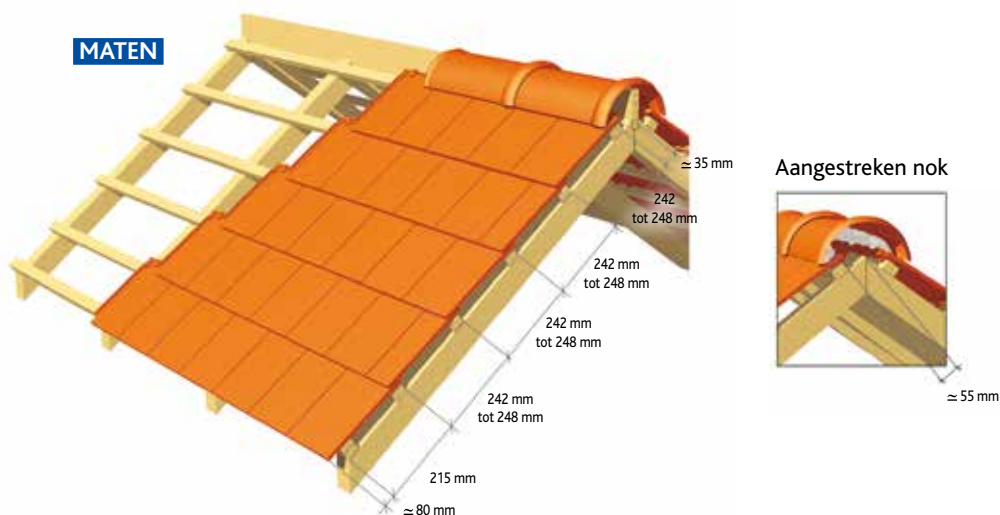

TEHNISCHE KENMERKEN

Lopende meter panlatten per m² dakvlak:

- Met latafstand van 245mm = 4,08 lm

Gewicht per m²: ≈ 45,10 kg

Latafstand: ≈ 242 tot 248 mm

Nuttige breedte: 200 mm

Hoeveelheid per pallet: 480 stuks

Sluiting: Dubbel

Plaatsing: Kruisgewijze

Totale Lengte: ≈ 322 mm

Totale Breedte: ≈ 235 mm

Eenheidsgewicht: ≈ 2,2 kg

Aantal per m²: van 20,2 tot 20,7 naargelang de latafstand

DTU: 40-21

Productieplaats: St Germer de Fly



LE VOOR DE ARCHITECTEN

technische fiche beschikbaar via de site www.imerys-dakmaterialen.com

TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN

(Uitgedrukt in m/m – uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken) 40-21).
Belangrijk: contacteer onze hotline boven 12 ml horizontale projectie.

Zonder scherm	Geografische toepassingszone			Met scherm	Geografische toepassingszone		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 tussen 200 m en 500 m	Zone 3 > 500 m	Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 tussen 200 m en 500 m	Zone 3 > 500 m
Beschermd	0,55	0,60	0,70	Beschermd	0,45	0,50	0,60
Normaal	0,60	0,70	0,80	Normaal	0,50	0,60	0,70
Blootgesteld	0,80	0,90	1,00	Blootgesteld	0,70	0,75	0,85

HULPSTUKKEN

DAKVLAKAFWERKING



Ventilatiepan - rooster 30cm²
Ref. 302.20

Kokerpan - Ø 126 (Conform voor de mechanische verlichting)
Ref. 302.31

lantaarn bi-section (Ø 126 en Ø 160, rooster = 130 cm²)
Ref. 1000

GEVELAFWERKING



1/2 pan Beauvoise
Ref. 302.01

Eindpan links
Ref. 302.80

1/2 eindpan links
Ref. 302.82

Anderhalve eindpan links
Ref. 302.84

Anderhalve eindpan rechts
Ref. 302.85

GEVELAFWERKING



Kantplaat links (4,1 per lm)
Ref. 302.42

Kantplaat rechts (4,1 per lm)
Ref. 302.41

1/2 gevelpan rechts (2 per lm)
Ref. 302.72⁽³⁾

1/2 gevelpan links (2 per lm)
Ref. 302.73⁽³⁾

Gevelpan rechts (2 per lm)
Ref. 302.70⁽³⁾

Gevelpan links (2 per lm)
Ref. 302.71⁽³⁾

GEVELAFWERKING



Fronton voor ruitvormige vorst met sluiting
Ref. 809⁽²⁾

Fronton voor halfronde vorst met sluiting
Ref. 807

Fronton voor hoekige vorst met sluiting
Ref. 801

HULPSTUKKEN VOOR DE NOK



Hoekige vorst/noordboom met sluiting (3 per lm)
Ref. 710

Ruitvormige vorst met sluiting (2,5 per lm)
Ref. 716⁽²⁾

Halfronde vorst met sluiting (2,5 per lm)
Ref. 717⁽⁴⁾

Hoekige eindnoordboom met sluiting
Ref. 859

HULPSTUKKEN VOOR DE NOK



Ruitvormige beginvorst met sluiting
Ref. 824⁽²⁾

Noordboom met sluiting (2,5 per lm)
Ref. 758

Eindnoordboom met sluiting
Ref. 863


Halfronde beginvorst met sluiting
Ref. 869

Broekstuk porte poinçon - KM - 4 hoekige openingen
Ref. 901

Broekstuk porte poinçon - KM - 3 hoekige openingen
Ref. 903

Broekstuk porte poinçon 4/3 ronde openingen
3: Ref. 908
4: Ref. 906

HULPSTUKKEN VOOR DE NOK

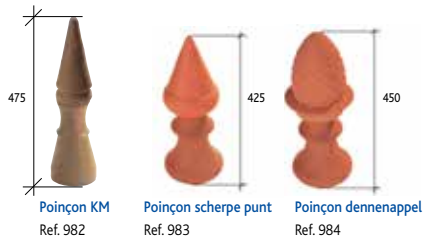

Poinçon KM
Ref. 982

Poinçon scherpe punt
Ref. 983

Poinçon dennenappel
Ref. 984

ZONNE-ENERGIE



Fotovoltaïsche Pan
Neem contact op met onze Hotline voor een specifieke uitwerking

TECTYS GAMMA

U vindt ons volledig gamma met functionele hulpstukken op www.imerys-toiture.com



AFDICHTING



VERLICHTING



VENTILATIE



AFWERKING



SNEEUWHAAK



VEILIGHEID



BEVESTIGING



TOOLS

- (1) Beschikbaar in de kleuren Bruin en Leikleur
- (2) Niet beschikbaar in de kleuren Terre de Beauce en Vallée de Chevreuse
- (3) Niet beschikbaar in de kleur Terre de Beauce
- (4) Niet beschikbaar in de kleur Vallée de Chevreuse



KLEURENGAMMA

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan de producten goed te mengen tijdens de verwerking.

De kleuren op de foto's zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst « Verzending Monsters » te contacteren.



TERRE DE BEAUCE



VALLÉE DE CHEVREUSE



RUSTIEK



LEIKLEUR

Deze dakpan is geschikt voor gevelbekleding. Voor meer informatie, gelieve te verwijzen naar de praktische gids-gevelbekleding van het WTCB of contact opnemen met uw verkoop vertegenwoordiger



BVCert. 6022823



Alle Imerys kleigebakken pannen zijn gecertificeerd Norm NF 1304. Alleen de modellen aangeduid met het logo NF of logo NFM zijn gecertificeerd NF063. Sedert 1 juli 2010, zijn al onze produkten uit het gamma vorstbestendig conform methode E150 sycli. De door het merk NF « Tuile Terre Cuite » gecertificeerde karakteristieken zijn : het aspect, de geometrische karakteristieken, de breukweerstand, de waterondoorlatendheid (klasse 1), de vorstweerstand volgens NF EN 539-2 en de vorstweerstand « bergklimaat » (enkel voor modellen herkenbaar aan het logo NFM).
www.marque-nf.com



Dit produkt is gemaakt conforme l'AFNOR certificatione volgens de norm ISO 9001 EN ISO 14001 voor het milieu

C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com - DOS 4895 - Création 07-2016 - IMERY'S TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Crédits Photos IMERY'S Toiture - Op elk moment kan u de recentste productiefiche vinden via de site:imerys-dakmaterialen.com