


# CT 98

## Concentraat voor het verwijderen van vuil

### EIGENSCHAPPEN

- ▶ **verwijdert doeltreffend vuil van de gevel**
- ▶ **zeer efficiënt**
- ▶ **voor binnen en buiten**
- ▶ **bevat geen bijtende stoffen**
- ▶ **verwijdert vuil, olie en smeer**

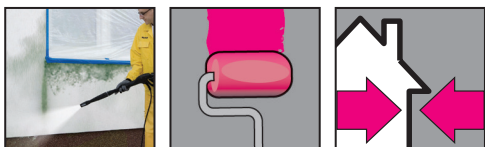

### TOEPASSING

Ceresit CT 98 reinigt en ontvet sterk vervuilde gevels die zijn vervaardigd volgens ETICS-technologie en zijn afgewerkt met dunpleister uit mineralen, acryl, silicaat, siliconen, silicaat-siliconen of elastomeren, traditionele gevels, bijv. van kalkcementpleister, gevels uit natuursteen, kunststeen of keramisch bekleed, en gevels uit glas en aluminium. Het product is onderdeel van het systeem Ceresit Ceretherm Repair. Na het reinigen van de gevel met het concentraat kan het oppervlak worden gerenoveerd door het te verven met verf van Ceresit. CT 98 kan ook worden gebruikt voor het reinigen en ontvetten van vervuilde minerale vloeren voorafgaand aan het aanbrengen van volgende vloerlagen. Verwijdert motorolie, hard geworden vuil, strooizout, teer en lichte koolwaterstoffen.

CT 98 kan ook worden gebruikt voor het reinigen van glazen en plastic oppervlakken.

Het middel is bedoeld voor binnen en buiten.

### AANBRENGEN

De beste resultaten worden verkregen in combinatie met een hogedrukspuit. Aanbevolen wordt om gevels, vloeren en andere grote oppervlakken hiermee schoon te spuiten. Het middel verdunnen voor gebruik. Voer altijd eerst een test uit om de concentratie van de oplossing nog aan te kunnen passen. Breng het middel aan op de ondergrond met bijv. een tuinsproeier, kwast of spons. 10-15 minuten laten inwerken en vervolgens afspoelen met zuiver water en een hogedrukspuit. Lichte vervuiling kan direct worden schoongemaakt met een hogedrukspuit met automatische toediening van CT 98. De dosering afstemmen aan de hand van de instructies van het wastoestel, echter zodanig dat de



juiste concentratie kan worden verkregen. Nieuwe lagen kunnen worden aangebracht zodra het gereinigde oppervlak helemaal droog is.

#### Aanbevolen verdunningen.

De verhouding Ceresit CT 98 tot water voor het wassen en ontvetten van vuile oppervlakken.

ETICS-systemen, dun pleisterwerk, traditioneel pleisterwerk, verf, natuur- en kunststeen, beton, cementdekvloeren, dompelwassers, schoorsteenbuizen, ovens, olietanks, boorapparaten in de verhouding 1:1 tot 1:4. Het resultaat van de concentratie altijd controleren.

### LET OP

Ceresit CT 98 kan bepaalde minerale en gelakte oppervlakken beschadigen. Voer daarom altijd eerst een test uit op een onopvallende plek.

Voer het werk uit onder droge omstandigheden en bij een temperatuur van de lucht en de ondergrond boven nul.

Als het materiaal in contact met de ogen komt, deze grondig uitspoelen en een arts raadplegen.

## BEWAREN

Tot 24 maanden na de productiedatum indien bewaard onder droge omstandigheden en bij een temperatuur van +8°C tot +25°C.

**Beschermen tegen vorst.**

## VERPAKKING

Bus van 5 l.

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Chemisch type:      | water, oplosmiddelen met een gepatenteerde formule |
| Middelen:           | oppervlakte-actief, toevoegingen                   |
| Uiterlijk:          | blauwe vloeistof                                   |
| Geur:               | dennen                                             |
| Soortelijk gewicht: | 1,02 kg/dm <sup>3</sup>                            |
| Flampunt:           | geen                                               |

Technisch advies kan worden ingewonnen via de telefoonnummers:

+48 800 120 241

+48 413 710 124.

Behalve informatie uit dit technische blad moeten de bouwkundige principes, richtlijnen van bouwinstellingen en -verenigingen, relevante landelijke en Europese normen, goedkeuringsdocumenten, veiligheidsvoorschriften etc. worden nageleefd. De voornoemde technische kenmerken en eigenschappen zijn bepaald op basis van praktijkervaring en uitgevoerd onderzoek. Alle eigenschappen en toepassingen van de materialen buiten het bereik van dit blad moeten schriftelijk door ons worden bevestigd. Alle gegevens hebben betrekking op een temperatuur van de ondergrond, de omgeving en het materiaal van +23°C en een luchtvochtigheid van 50%, tenzij anders vermeld. Onder andere omgevingsomstandigheden kunnen de eigenschappen afwijken.

De informatie uit dit technisch gegevensblad, met name de aanbevelingen over de aanbrengmethodes en -voorwaarden en het gebruiksbereik van onze producten, is tot stand gekomen op basis van onze beroepservaring. Dit technisch gegevensblad bepaalt het gebruiksbereik van het materiaal en de aanbevolen werkwijze, maar is geen vervanging van beroepsmatige capaciteiten van de uitvoerende. De fabrikant garandeert de productkwaliteit maar heeft geen invloed op de gebruikswijze en -omstandigheden. Gezien het feit dat de gebruiksomstandigheden aan verandering onderhevig kunnen zijn, is het bij twijfel raadzaam om eerst een test uit te voeren. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor de bovenstaande informatie of daaraan gerelateerde mondelinge aanbevelingen, uitgezonderd gevallen van ernstige nalatigheid of opzettelijke schuld. Dit technisch gegevensblad vervangt alle voorgaande versies die op dit product van toepassing zijn.